

ROQ NEXT


DISEÑO INTELIGENTE

ROQ Next es la última máquina automática de serigrafía que ha presentado ROQ. En esta ocasión, nuestra prioridad han sido la calidad, el registro, la versatilidad y la velocidad, ya que sabemos que estas características son la base de una máquina excelente. ROQ Next es la respuesta a los impresores más exigentes.

ROQ Next	P08 XL	P10 XL	P12 XL	P14 XL	P16 XL	P18 XL	P20 XL
número de colores (máx.)	6	8	10	12	14	16	18
número de paletas	8	10	12	14	16	18	20
n.º de unidades de conexión de curado flash (opcional)	3	4	5	6	7	8	9
producción máxima (piezas/h)*	1200						
consumo de aire compr. a 7 bar (l/min / cfm)**	7 / 0.2 + consumo de cada cabezal de impresión						
consumo máximo (kVA) ***	4	4.5	5.5	6	7	7.5	8
diámetro de la máquina (mm/ft)	4325 / 14.2'	4650 / 15.3'	5200 / 17.1'	5450 / 17.11'	5900 / 19.4'	6350 / 20.10'	7000 / 22.12'
altura total (mm/ft)	2179 / 7.2'	2311 / 7.7'	2339 / 7.8'	2354 / 7.7'	2452 / 8.1'	2483 / 8.2'	2483 / 8.2'
anchura mínima de la base (mm/ft)	1145 / 3.9'	1632 / 5.4'	1632 / 5.4'	1950 / 6.5'	2050 / 6.9'	2300 / 7.7'	2300 / 7.7'
peso de la máquina (kg/lb)	1050 / 3.5'	1650 / 3638	1880 / 4145	2400 / 5291	2600 / 5732	3150 / 6945	3650 / 8047

* una rasqueta con aluminio para un tamaño de impresión A4.
** consumo de cada cabezal de impresión: 65 l/min / 2.3 cfm en 20 piezas/min
*** estos valores excluyen el consumo con curado flash. Deberá calcularse por separado teniendo en cuenta el número y modelo del curado flash utilizado en la máquina.
Consulte la página sobre el curado flash.
- alimentación: 230 V+N, 2 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V+N en 50 o 60 Hz.

PALETAS, TAMAÑOS DE PANTALLA E IMPRESIÓN

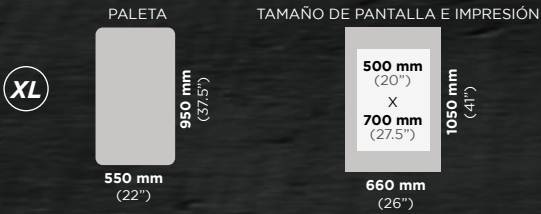

PRECISIÓN DEL ÍNDICE: +/- 0,025 mm / 0.001"
GROSOR/PERFIL DEL MARCO MÁX.: 50 x 50 mm / 2"x2"

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Modo par e impar
- Multimpresión
- Función evitar paleta
- Sistema de ahorro de fórmula

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Paletas de aluminio en forma de panal
- Movimiento de la rasqueta con accionamiento de frecuencia de CA
- Panel de control independiente en todos los cabezales de impresión
- Selección del soporte neumático de la pantalla: Sistema con pasadores o abrazaderas en «U»
- Elevación independiente de los cabezales de impresión
- Motor de AC con decodificador de alta resolución controlado por un accionamiento de frecuencia para el sistema de índice
- Cabezales de impresión con una posición elevada para limpiar la pantalla de forma rápida y sencilla
- Panel de control central con pantalla táctil (10")
- Sistema de pantalla de microrregistro con escala vernier
- Controles individuales para gestionar la velocidad de la impresión y la contrarregleta, la altura, el ángulo de las racletas y la longitud de la carrera
- Colocación de las unidades de curado flash bajo el cabezal de impresión
- Modo de impresión de índice doble

OPCIONES

- Carro de 4 cilindros para racletas
- Función de omisión
- Elevación automática del cabezal de impresión para acceder a su limpieza

ROQ Next ASPECTOS DESTACADOS

- producción máx.
1200* piezas/hora
- área máx. de impresión
850 x 1000 mm**
- ideal para
tamaños de impresión XL

* para un tamaño de impresión A4
** Modo de impresión de índice doble en el modelo XL

